

数显短时超声波清洗机


产品特点

- ★ 手动设定超声清洗时间、温度。
- ★ 时间设定范围0-35分钟。
- ★ 温度设定范围：室温-99℃。
- ★ 配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用、内部为铜接头。
- ★ 仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、内外壳表面为拉丝面。
- ★ 国际知名名牌风机，风量大，噪音低。
- ★ 自主研发核心电路，震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路，输出功率比自激式大15%，输入电压范围宽±10%，不容易损坏等优点。
- ★ 工作模块简单，维修方便。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能。



产品用途

超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐粘性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。

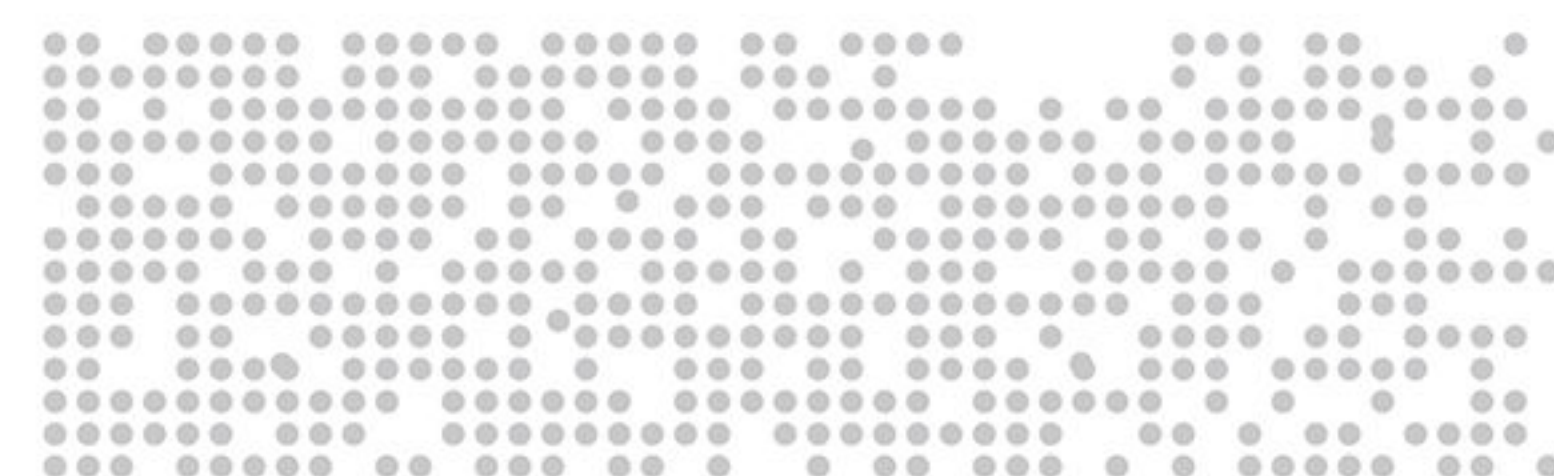

技术参数

型号	内槽尺寸 (mm)	容量 (L)	超声频率 (kHz)	超声功率 (W)	温度范围 (°C)	加热功率 (W)	时间范围 (min)	降音盖	网架
XZY-3-100	230*150*100	3.5	40	120	无	无	0-35	选配	标配
XZY-4-180	300*150*100	4.5	40	180	无	无	0-35	选配	标配
XZY-7-200	300*160*150	7	40	240	无	无	0-35	选配	标配
XZY-7-300	300*160*150	7	40	300	无	无	0-35	选配	标配
XZY-10-200	300*240*150	10	40	240	无	无	0-35	选配	标配
XZY-10-300	300*240*150	10	40	300	无	无	0-35	选配	标配
XZY-22-600	500*300*150	22.5	40	600	无	无	0-35	选配	标配
XZY-30-900	500*300*200	30	40	900	无	无	0-35	选配	标配
XZY-60-1500	600*350*300	65	40	1500	无	无	0-35	选配	标配
XZY-80-2000	600*400*350	85	40	2000	无	无	0-35	选配	标配
XZY-3-100T	230*150*100	3.5	40	120	室温-99	100	0-35	选配	标配
XZY-4-180T	300*150*100	4.5	40	180	室温-99	180	0-35	选配	标配
XZY-7-200T	300*160*150	7	40	240	室温-99	240	0-35	选配	标配
XZY-7-300T	300*160*150	7	40	300	室温-99	300	0-35	选配	标配
XZY-10-200T	300*240*150	10	40	240	室温-99	240	0-35	选配	标配
XZY-10-300T	300*240*150	10	40	300	室温-99	300	0-35	选配	标配
XZY-22-600T	500*300*150	22.5	40	600	室温-99	600	0-35	选配	标配
XZY-30-900T	500*300*200	30	40	900	室温-99	900	0-35	选配	标配
XZY-60-1500T	600*350*300	65	40	1500	室温-99	1200	0-35	选配	标配
XZY-80-2000T	600*400*350	85	40	2000	室温-99	1500	0-35	选配	标配

