

双频功率可调型超声波清洗机


产品特点

- ★ 数显设定超声清洗时间、温度、功率。
- ★ 工作时间倒计时显示。
- ★ 实时显示清洗槽内实际温度。
- ★ 时间设定范围：0-999分钟。
- ★ 温度设定范围：室温-99℃。
- ★ 功率可调：20-100%。
- ★ 配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用、内部为铜接头。
- ★ 仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、内外壳表面为拉丝面。
- ★ 国际知名名牌风机，风量大，噪音低。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能，工作模块简单，维修方便。
- ★ 备注：可根据客户要求定做各种容量、各种超声频率的超声波清洗机。



产品用途

超声波清洗机广泛用于大专院校、科研院所、生物制药、食品加工、医疗卫生等单位的腐黏性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换等。

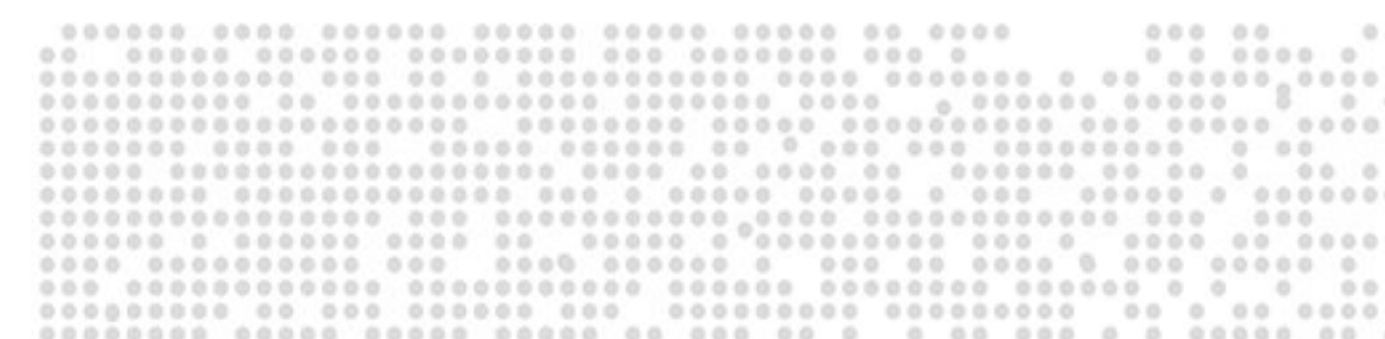

技术参数

型号	内槽尺寸 (mm)	容量 (L)	超声频率 (khz)	超声功率 (W)	功率可调范围 (%)	温度范围 (°C)	加热功率 (W)	时间范围 (min)	网架	降音盖
XZY-7-180DTS	300*160*150	7	25/40	180	20%-100%	室温-99	800	0-999	标配	选配
XZY-10-200DTS	300*240*150	10	25/40	200	20%-100%	室温-99	800	0-999	标配	选配
XZY-10-300DTS	300*240*150	10	25/40	300	20%-100%	室温-99	800	0-999	标配	选配
XZY-22-600DTS	530*320*360	22.5	25/40	600	20%-100%	室温-99	800	0-999	标配	选配
XZY-30-900DTS	500*300*200	30	25/40	900	20%-100%	室温-99	1000	0-999	标配	选配
XZY-60-1500DTS	600*350*300	65	25/40	1500	20%-100%	室温-99	2000	0-999	标配	选配
XZY-80-2000DTS	600*400*350	80	25/40	2000	20%-100%	室温-99	2500	0-999	标配	选配
XZY-120-2500DTS	600*500*400	120	25/40	2500	20%-100%	室温-99	3000	0-999	标配	选配
XZY-210-4000DTS	700*600*500	210	25/40	4000	20%-100%	室温-99	4000	0-999	标配	选配
XZY-360-6000DTS	1000*600*600	360	25/40	6000	20%-100%	室温-99	6000	0-999	标配	选配

说明：可根据客户要求定制不同尺寸、频率超声波清洗机。

